

C.I.S.4000

• Description produit:

Les citernes souples ouvertes sont conçues pour stocker des liquides de façon temporaire ou permanente et faciliter leur utilisation. Elles servent notamment de réserve d'eau dans des endroits inaccessibles



• Caractéristiques générales:

- Matière : toile PVC 900 g/m² - 930 g/m²
- Poignée de maintien
- Robinet plastique pour vidange
- couvercle avec fermeture
- confection par soudure HF

• Caractéristiques matériaux:

TOILE PVC 930g/m² : (voir fiche technique Page 3/3)

- Résistance à la température : -30 C + 70 C
- Résistance à la déchirure: 50-60 daN
- Résistance à la rupture: * traction: 380daN/5CM
* traction: 400daN/5CM



• Conseils de remplissage


- Plans de remplissage un sol plat
- Emplacement libre et bien espacé (pas à côté d'un mur, obstacle.....)
- Remplissage avec un écoulement moyen
- Guidage des parois en phase de remplissage

Une fois la citerne est remplie éviter les perturbations

Page 1/3



plan technique

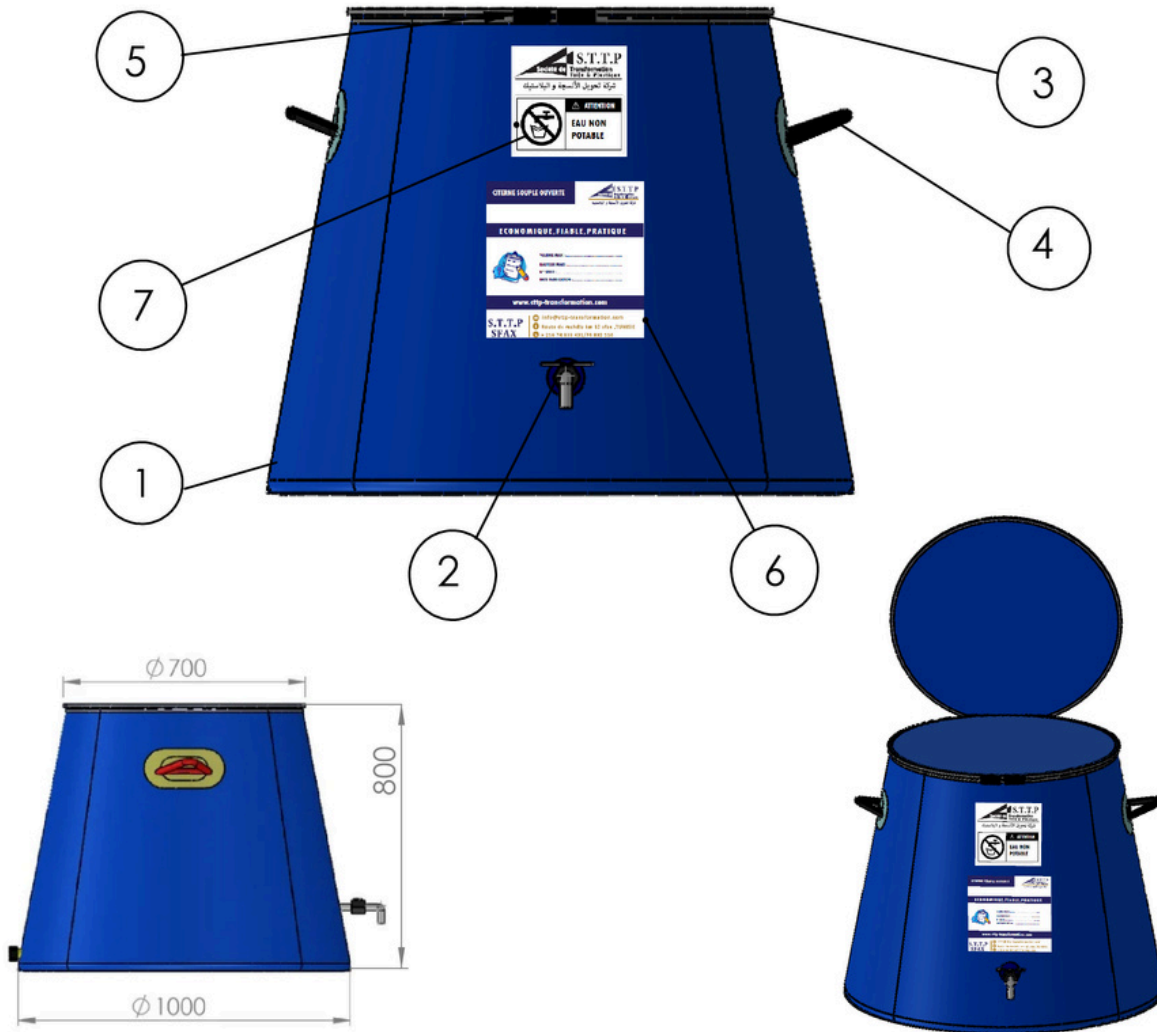

7	1	SEREGRAPHIE NOIR		16.127.13.17
6	1	ETIQUETTE STTP CITERNE SOUPLE OUVERTE		1306
5	2	CURSEUR FERMETURE ECLAIRE 10 SIMPLE		21.129.6.10
4	2	BRAS POUR CITERNE SOUPLE OUVERT 400L	SANGLE NOIR	C.I.S.4000.2.2
3	1	FERMETURE POUR CITERNE SOUPLE OUVERT 400L		C.I.S.4000.2.3
2	1	ROBINET 15/20	PLAST	23.244.1.15X21
1	1	PAROIS CITERNE SOUPLE OUVERT 400L	TOILE900G/M	C.I.S.4000.2.1
REP	NB	DESIGNATION	MATIERE	REF

Déstinée à : Bureau commercial	Masse :4KG	QTE :1	Tolerance :+2MM	Nom	Date
Réf piece :				Dessiné par	Sabrine 25/07/24
Réf produit :C.I.S.4000.2		citerne souple ouverte 400L		Verifier par	Raouf 25/07/24
Echelle:1/		N° plan : 240540-1	N° BCI :	Validé par	MR. hammadi 26/07/24
Format : A4		Client :		Famille : BASSIN CUVE & GEOMEMBRANE	
Revision :00 Date : 26/07/24		Les informations contenues dans cette mise en plan sont la propriété de STTP Toute reproduction partielle ou totale sans l'autorisation écrite de la STTP est interdite.		Sous-famille : CITERNE SOUPLE OUVERTE	



Fiche technique toile PVC sedo 930g/m²

G.SEDO.930

• Matériau de base	 100% PES
• Nombre de fils	 1100 dtex
• Type d'enduction	 PVC
• Finition	Brillant laqué acrylique 2 faces

	Spécification •	Unités	Méthodes	Nominal
• Poids Total		g/m 2	EN ISO 2286-2	930
• Résistance Rupture		daN/5cm	EN-ISO-1421	400
		daN/5cm	EN-ISO-1421	380
• Résistance à la déchirure		daN	DIN-53363	60
		daN	DIN-53363	50
• Adhérence à 23 ° C		daN/5cm	EN ISO 2411	12
• Résistance à la température		°C	EN 1876	-30/+70
• Largeur		cm	EN ISO 2286-1	300
• Filtre UV				OK
• Résistance à la fissuration		pliegues/folds	EN ISO 7854/B	>100.000
• Épaisseur		mm	EN ISO 2286-3	0,80